

OPET LUBRICANTS

Ассортимент продуктов

2022

opet
lubricants

Ассортиментные линейки

Ассортимент Opet включает в себя широкую номенклатуру моторных и трансмиссионных масел, консистентных смазок, антифризов и тормозных жидкостей для обслуживания легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, мотоциклов и водяного транспорта.

Легкомоторные
масла

fulltech

fullmax

fulllife

Грузовые
масла

fullpro

fullmaster

fullmono

Трансмиссия и
спец.жидкости

fullgear

ATF

fulltrac

*antifreeze &
hbf*

Промышленные
масла

dura

optima

Специальные
программы

ARGA

fullmoto

marine

Fulltech

Сверхвысокая производительность в экстремальных условиях

Это моторное масло для тех, кто чувствует скорость, мощность и волнение внутри, придает особое значение каждой части своего автомобиля. Моторные масла Fulltech созданы на основе высококачественных базовых масел и передовых технологий присадок. Они легко работают в холодную погоду, обеспечивают экономию топлива и превосходную защиту от износа. Вы только наслаждаетесь своей машиной, дорогой и скоростью.



Fulltech 0W-16

Синтетическое моторное масло, отвечающее повышенным требованиям высокотехнологичных бензиновых двигателей.

Обеспечивает:

- чистоту двигателя
- низкий расход масла
- превосходную защиту от износа
- исключительную экономию топлива

API SP/ SN PLUS • ILSAC GF-6B



Fulltech 0W-20

Синтетическое моторное масло, отвечающее высоким требованиям бензиновых двигателей новых поколений.

Обеспечивает:

- превосходную защиту от износа
- быструю смазку деталей двигателя при холодном пуске
- низкий расход масла
- исключительную экономию топлива

API SN • ILSAC GF-5 • GM DEXOS 1™



Fulltech 0W-30

Синтетическое моторное масло, отвечающее высоким требованиям современных бензиновых или дизельных двигателей с улучшенной топливной экономичностью.

Обеспечивает:

- превосходную защиту от износа
- быструю смазку деталей двигателя при холодном пуске
- чистоту двигателя
- низкий расход масла
- отличную экономию топлива
- сохраняет свои характеристики при удлинённых интервалах замены масла

API SL/CF • ACEA A5/B5, A1/B1



Fulltech 5W-30

Синтетическое моторное масло специально разработанное для автомобилей Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz с современными системами доочистки выхлопных газов, таких как DPF и TWC.

Обеспечивает:

- превосходную защиту двигателя от износа в экстремальных условиях эксплуатации
- чистоту двигателя
- низкий расход масла
- сохраняет свои характеристики при удлинённых интервалах замены масла

API SN • ACEA C3 • VW 507 00 / 504 00 • MB-APPROVAL 229.51 •
BMW LL-04 • PORSCHE C30



Fulltech LD 5W-40

Синтетическое моторное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей без DPF.

Обеспечивает:

- превосходную защиту двигателя от износа в экстремальных условиях эксплуатации
- высочайшую чистоту двигателя
- низкий расход масла
- сохраняет свои характеристики при удлинённых интервалах замены масла

API SN • ACEA A3/B4 • MB-APPROVAL 229.5 • VW 505 00/502 00
• PORCHE A40 • RENAULT RN 0710/0700 • GM LL-B-025
• FIAT 9.55535-N2



Fulltech 10W-60

Синтетическое моторное для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе спортивных.

Обеспечивает:

- высокую прочность масляной пленки
- превосходную защиту двигателя от износа в экстремальных условиях эксплуатации
- стабильное давление масла даже при высоких температурах
- низкий расход масла

API SL/CF • ACEA A3/B3



Fullmax

Максимальная защита вашего двигателя

Это моторное масло, которое обеспечивает максимальную защиту двигателей транспортных средств для владельцев, любящих свои автомобили и желающих сохранить рабочие характеристики течение длительного периода времени. Моторные масла Fullmax были разработаны на основе высококачественных базовых масел и передовой технологии присадок. Автомобиль больше изнашивается в городском потоке с частыми остановками. Масла Fullmax защищают двигатель от износа не только на дальних и сложных дистанциях, но и при частых остановках в городском потоке.



Fullmax 0W-20

Синтетическое моторное масло, отвечающее повышенным требованиям высокотехнологичных двигателей. Особенно подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях Ford и Renault
Обеспечивает:

- отличную защиту двигателя от износа
- превосходную чистоту двигателя
- исключительную экономию топлива
- отличную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению в течении всего межсервисного пробега

ACEA C5 • MB-APPROVAL 229.71 • OPEL OV0401547



Fullmax 0W-30

Синтетическое моторное масло, отвечающее повышенным требованиям высокотехнологичных двигателей. Особенно подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях Ford легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Обеспечивает:

- превосходную защиту от износа
- исключительную экономию топлива
- сохранение характеристик масла в течении всего межсервисного пробега
- отличные пусковые свойства при низких температурах

ACEA C2 • FORD WSS M2C950-A



Fullmax TF-B 0W-30

Синтетическое моторное масло, соответствующее нормам выброса Евроб для бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей. Специально для бензиновых а/м Fiat с низким уровнем выбросов.

Обеспечивает:

- защиту систем доочистки выхлопных газов TWC и продлевает их срок эксплуатации
- превосходную защиту двигателя от износа при холодных запусках
- исключительную экономию топлива
- защиту двигателя оснащенных системами Start-Stop

ACEA C2 • FIAT 9.55535-GS1



Fullmax TF-D 0W-30

Синтетическое моторное масло, соответствующее нормам выброса Евроб для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Специально для дизельных а/м Fiat с низким уровнем выбросов.

Обеспечивает:

- защиту систем доочистки выхлопных газов (DPF, TWC) и продлевает их срок эксплуатации
- чистоту двигателя
- отличную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению в течении всего межсервисного пробега
- отличную экономию топлива

ACEA C2 • FIAT 9.55535-DS1



Fullmax TF-BD 5W-30

Синтетическое моторное масло, отвечающее повышенным требованиям высокотехнологичных бензиновых и дизельных двигателей оснащенных сажевым фильтром и многокомпонентными катализаторами. Специально для а/м Fiat.

Обеспечивает:

- минимальные отложения на турбокомпрессоре
- быстрое поступление масла к деталям двигателя
- отличную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению в течении всего межсервисного пробега
- исключительную экономию топлива

ACEA C2 • ACEA A1/B1 • API SN • FIAT 9.55535-S1 •
PSA B71 2290 • RENAULT RN 700



Fullmax 5W-40

Синтетическое моторное масло, разработанное для использования в бензиновых и дизельных двигателях нового поколения. Базовые масла с высоким индексом вязкости и передовыми присадками надежно защищают двигатель и экономят топливо.

Обеспечивает:

- отличную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению в течении всего межсервисного пробега
- превосходную защиту двигателя от износа
- быстрое поступление масла к деталям двигателя во время первого пуска при низких температурах
- чистоту двигателя

ACEA A3/B4 , A3/B3 • SN/CF • MB-APPROVAL 229.3, 226.5 •
PORSCHE A40 • RENAULT RN 0710/0700 • VW 505 00/502 00



Fullmax LPG 5W-40

Синтетическое моторное масло, обеспечивает превосходную защиту новых и современных двигателей, работающих на сжиженном газе.

Обеспечивает:

- отличную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению в течении всего межсервисного пробега
- чистоту двигателя
- быстрое поступление масла к деталям двигателя во время первого пуска при низких температурах
- защиту двигателя благодаря высокому индексу вязкости

ACEA A3/B4 • API SN



Fullmax LE 5W-30

Синтетическое моторное масло, отвечающее последним требованиям предъявляемым к современным двигателям. Специально разработано для бензиновых и дизельных легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных DPF и TWC.

Обеспечивает:

- чистоту двигателя
- экономию топлива
- превосходную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению в течении всего межсервисного пробега
- быстрое поступление масла к деталям двигателя защищает двигатель при холодных запусках

BMW LL-04 • ACEA C3, C2 • API SN • GM DEXOS 2 • MB-APPROVAL 229.51/229.52/229.31 • VW 505 01/505 00



Fullmax RN 5W-30

Синтетическое моторное масло, соответствующее эксплуатационным требованиям двигателей нового поколения. Специально разработано для автомобилей Renault, в том числе оснащенных сажевым фильтром. Обеспечивает:

- эффективность и продлевает срок службы систем выхлопа (DPF, TWC)
- быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- чистоту двигателя
- превосходную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению в течении всего межсервисного пробега

RENAULT RN 0720 • ACEA C4 • MB-APPROVAL 226.51



Fullmax 5W-30

Синтетическое моторное масло для экономии топлива, для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей. Эффективная защита от износа, благодаря специальным присадкам. Особенно для дизельных а/м Ford оснащенных DPF Обеспечивает:

- превосходную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению
- отличную чистоту двигателя
- быстрое поступление масла при холодных запусках
- низкий расход масла

ACEA A5/B5, A1/B1 • API SL/CF • FORD WSS-M2C913-D •
RENAULT RN 0700



Fullmax 10W-30

Синтетическое моторное масло, отвечающее высоким требованиям предъявляемым бензиновым и дизельным двигателям. Обеспечивает эффективную защиту даже при использовании топлива с высоким содержанием серы. Особенно подходит для а/м Ford

Обеспечивает:

- отличные пусковые свойства при низких температурах
- экономию топлива
- чистоту двигателя
- защиту двигателя в широком температурном диапазоне
- превосходную термоокислительную стабильность и устойчивость к старению

ACEA E7 • API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF • API SL • FORD WSS-M2C921-A • MACK EO-N • MTU TYPE 2 • RENAULT RLD-2 • VOLVO VDS-3



Fullmax Diesel 10W-40

Моторное масло на синтетической основе, разработанное для использования в дизельных легковых и легких коммерческих автомобилях
Обеспечивает:

- быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- чистоту двигателя
- высокую стабильность масляной пленки при высоких и низких температурах

ACEA B4 • API CF • MB-APPROVAL 229.1 • VW 505 00/501 01/500 00



Fullmax 10W-40

Синтетическое моторное масло, разработанное с учетом высоких требований предъявляемых к рабочим характеристикам легковых и легких коммерческих автомобилей

Обеспечивает:

- высокий уровень защиты от износа
- быстрое поступление по масляной магистрали к деталям двигателя
- чистоту двигателя
- защиту двигателя в широком температурном диапазоне

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF • MB-APPROVAL 229.1 •
VW 505 00/501 01/500 00



Fullmax LPG 10W-40

Моторное масло на синтетической основе с комбинацией передовых присадок, предназначенное для двигателей работающих на сжиженном нефтяном газе (LPG).

Обеспечивает:

- оптимальную чистоту двигателя
- высокую стойкость к окислению
- отличные пусковые свойства при низких температурах
- высокую стабильность масляной пленки при высоких и низких температурах

API SN/SM/CF



Fulllife

Оптимальная защита круглый год

Это моторное масло предлагает качественное и экономичное решение для людей, желающих обеспечить эффективность своих автомобилей на долгие годы. Моторные масла Fulllife созданы на основе качественных базовых масел и специальных присадок. По мере старения автомобилей потребность в обслуживании возрастает. Поэтому масла Fulllife обеспечивают оптимальную защиту на протяжении всего срока службы двигателя, в том числе для транспортных средств с пробегом.



Fulllife DPF 5W-30

Синтетическое моторное масло специально разработанное для автомобилей с современными системами доочистки выхлопных газов, таких как DPF и TWC.

Обеспечивает:

- длительный срок службы систем доочистки выхлопных газов
- надежную защиту двигателя от износа
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при холодном пуске

- ACEA C2 / C3 • API SN • GM DEXOS 2
- MB-APPROVAL 229.31 / 229.51 / 229.52



Fullife 5W-30

Синтетическое моторное масло для автомобилей с современными бензиновыми двигателями. Особенно рекомендуется в автомобили азиатского производства, требующие ILSAC GF-5

Обеспечивает:

- надежную работу двигателя в любое время года
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при холодном пуске
- сохраняет свои характеристики при удлинённых интервалах замены масла

• API SN • ILSAC GF-5



Fulllife LPG 5W-30

Синтетическое моторное масло специально легковых автомобилей или легких коммерческих автомобилей с двигателями, работающими на сжиженном газе.

Обеспечивает:

- надежную работу двигателя в любое время года
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при холодном пуске
- сохраняет свои характеристики до очередной замены за счет высокой термической стабильности

• API SL/CF • ACEA A5/B5,A1/B1



Fullife S 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей или легких коммерческих автомобилей, где предъявляются соответствующие требования к вязкости и уровню свойств.

Обеспечивает:

- чистоту деталей двигателя
- превосходную работу в различных погодных условиях за счет высокого индекса вязкости
- сохраняет свои характеристики до очередной замены за счет высокой термической стабильности

- API SN/SM/CF



Fulllife 15W-40

Моторное масло для легковых автомобилей или легких коммерческих автомобилей, в том числе с большим пробегом.

Обеспечивает:

- чистоту деталей двигателя
- превосходную защиту двигателей с большим пробегом
- сохраняет свои характеристики до очередной замены за счет высокой термической стабильности

- API SL/CF



Fullife 20W-50

Моторное масло специально легковых автомобилей или легких коммерческих автомобилей, особенно в городском режиме в условиях высоких температур.

Обеспечивает:

- надежную работу двигателя в условиях высоких температур
- отличную защиту от коррозии и износа
- сохраняет свои характеристики до очередной замены за счет высокой термической стабильности

- API SL/CF



Fulllife LPG 20W-50

Моторное масло специально легковых автомобилей или легких коммерческих автомобилей с двигателями, работающими на сжиженном газе.

Обеспечивает:

- надежную работу двигателя в условиях высоких температур
- отличную защиту от коррозии и износа
- сохраняет свои характеристики до очередной замены за счет высокой термической стабильности

- API SL/CF



Fulllife XP 20W-50

Моторное масло специально легковых автомобилей или легких коммерческих автомобилей, требующих спецификации API SG/CF.

Обеспечивает:

- надежную работу двигателя в условиях высоких температур благодаря прочной масляной пленке
- отличную защиту от коррозии и износа
- сохраняет свои характеристики до очередной замены за счет высокой термической стабильности

- API SG/CF



Fullpro

Подтвержденная производительность для профессионалов

Это моторное масло для профессионалов, которым требуется, чтобы двигатели их автомобилей работали в течение длительного времени, обеспечивая безаварийное вождение. Моторные масла Fullpro созданы на основе высококачественных базовых масел и передовой технологии присадок, чтобы удовлетворить потребности в смазочных материалах ведущих производителей автомобилей. Они были протестированы и одобрены этими производителями.



Fullpro HT 5W-20

Современное эффективное малозольное синтетическое моторное масло со сниженной высокотемпературной вязкостью для дизельных двигателей. Отвечает современным требованиям автомобилей с системами нейтрализации отработанных газов, таких как DPF, SCR и EGR.

Обеспечивает:

- совместимость с двигателями Euro IV d
- совместимость с современными двигателями MAN
- превосходную защиту двигателя от износа
- исключительную экономию топлива
- быстрое поступление к деталям при низких температурах

MAN M 3977 • SCANIA LDF 5




Fullpro HT SYN LD 5W-30

Современное эффективное синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное для двигателей Ford Trucks последних поколений с низким уровнем выброса Euro IV. Является моторным маслом первой заливки Ford Trucks

Обеспечивает:

- совместимость с дизельными двигателями Ford ecotorq Euro IV
- совместимость с системами доочистки выхлопных газов Euro V и Euro IV, такие как DPF, EGR, SCR
- превосходную защиту двигателя от износа
- исключительную экономию топлива
- быстрое поступление к деталям при низких температурах
- увеличенные межсервисные интервалы

ACEA E9/E6 • FORD WSS-M2C213-A1

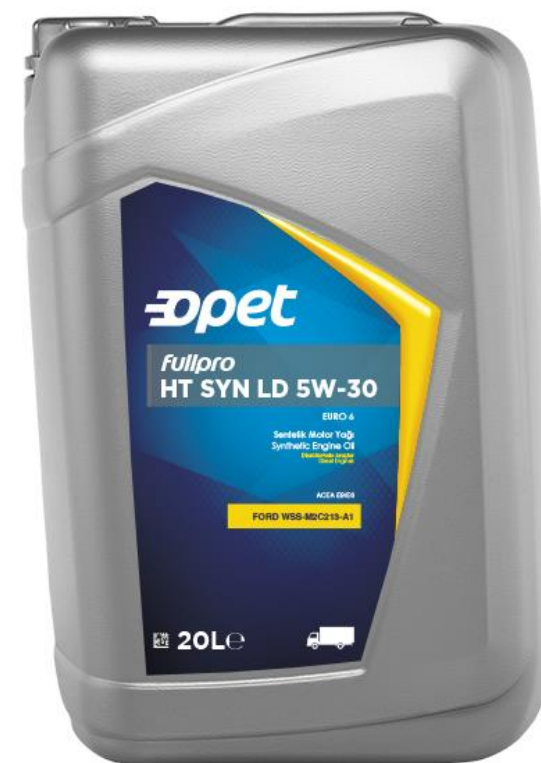


Fullpro HT LSPS 5W-30

Синтетическое энергосберегающее малозольное (Low SAPS) моторное масло для современных автомобилей европейского, азиатского и американского производства, оборудованных новейшими системами нейтрализации выхлопных газов. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами. Применимо для автомобилей уровня EURO V и выше.

Обеспечивает:

- совместимость с системами доочистки выхлопных газов Euro V и выше, такие как DPF, EGR, SCR
- превосходную защиту двигателя от износа
- отличные энергосберегающие свойства
- хорошую прокачиваемость к деталям при низких температурах

ACEA E9/E7/E6 • API CK-4/SN • DEUTZ DQC IV-18 LA • MACK EOS-4.5
• MB-APPROVAL 228.51 • RENAULT RLD-3 • VOLVO VDS-4.5 • CUMMINS CES 20086
• JASO DH-2 • MAN 3677/3777 • MTU TYPE 3.1 • RENAULT RLD-4 • SCANIA LA

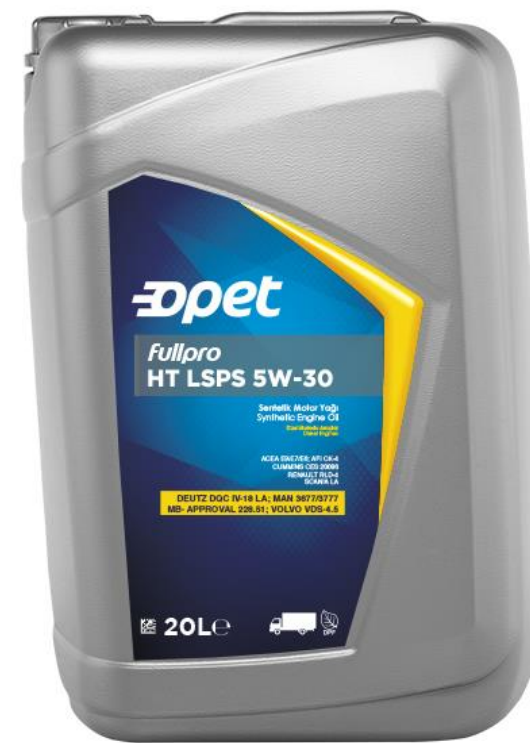

Fullpro HT LSPS 10W-40

Специальное всесезонное малозольное (Low SAPS) моторное масло для современной тяжелой и коммерческой техники, оборудованных новейшими системами нейтрализации выхлопных газов.

Применимо для автомобилей уровня EURO III, IV и V оснащенных DPF.

Обеспечивает:

- сокращение вредных выбросов
- высокую защиту двигателя от износа
- чистоту двигателя

ACEA E9/E7/E6 • API CI-4 • MACK EO-N • MAN M 3477 • MB-APPROVAL 228.51
• RENAULT TRUCKS RLD-2 • VOLVO VDS-3 • CUMMINS CES 20076/77
• DEUTZ DQC-IV-10 LA /DQC TTCD • JASO DH-2 • MB-APPROVAL 226.9
• MTU TYPE 3.1 • RENAULT TRUCKS RXD / RGD



Fullpro HT MSPS 10W-30

Специальное энергосберегающее малозольное (Low SAPS) моторное масло для современных автомобилей европейского, азиатского и американского производства, оборудованных новейшими системами нейтрализации выхлопных газов. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами. Применимо для автомобилей уровня EURO V и выше.

Обеспечивает:


- сокращение вредных выбросов
- отличные энергосберегающие свойства
- высокую защиту двигателя от износа
- быстрое поступление масла к деталям при низких температурах
- чистоту двигателя

ACEA E9 • API CK-4 • CAT ECF-3 • CUMMINS CES 20086

• DETROIT DIESEL DFS 93K222 • DEUTZ DQC III-18 LA • FORD WSSM2C171-F1

• JASO DH-2 • MACK EO-S-4.5 • MAN M 3775 • MB-APPROVAL 228.31

• MTU TYPE 2.1 • RENAULT RLD-3 • VOLVO VDS-4.5

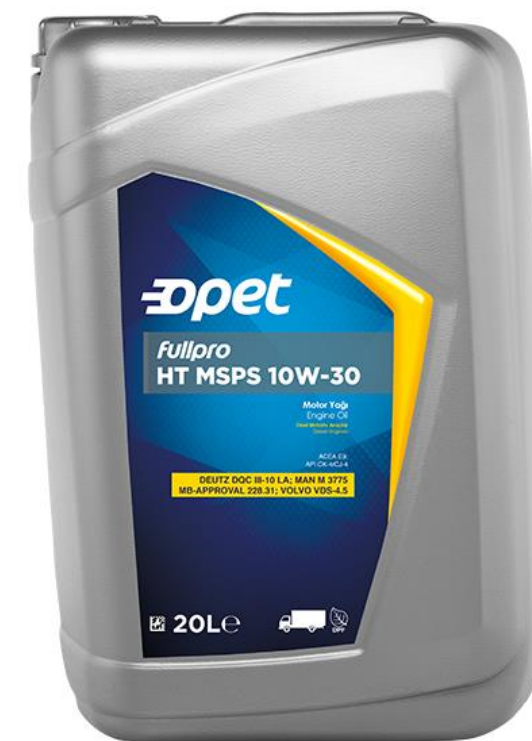

Fullpro HT MSPS 10W-40

Специальное всесезонное малозольное (Low SAPS) моторное масло для тяжелых коммерческих автомобилей с дизельными двигателями, оборудованных системами нейтрализации выхлопных газов (DPF, DOC) и рециркуляцией отработавших газов EGR.

Обеспечивает:

- сокращение вредных выбросов
- совместимость с системами нейтрализации выхлопных газов
- высокую защиту двигателя от износа
- чистоту двигателя
- уверенный холодный запуск
- локализацию мест утечек за счет флуоресцентного красителя

- API CJ-4 • CNH MAT 3521 • CUMMINS CES 200081/20076
- MACK EO-O PREMIUM PLUS • MAN M 3575 • RENAULT RLD-3 • VOLVO VDS-4



Fullpro HT SYN 10W-40

Современное моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей тяжелых коммерческих автомобилей. Сочетание современных присадок с высококачественными базами обеспечивает отличную циркуляцию масла при холодном пуске, высокий индекс вязкости и экономию топлива.

Обеспечивает:

- малые потери на испарение
 - длинные межсервисные интервалы
 - чистоту двигателя
 - высокую защиту двигателя от износа
 - быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах
- ACEA E4/E7 • API CI-4/CH-4/CG-4 • DEUTZ DQC IV-10 PERFORMANCES
• FORD WSS-M2C944-A • MACK EO-M PLUS • MAN M 3377/M 3277
• MB-APPROVAL 228.5 • MTU TYPE-3 • RENAULT RLD-2/RLD/RXD • VOLVO VDS-3



Fullpro HT 10W-40

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, разработано для удовлетворения высоких требований производителей тяжелых коммерческих автомобилей.

Обеспечивает:

- малые потери на испарение
- снижение образования сажи
- чистоту двигателя на всем интервале использования
- высокую защиту двигателя от износа
- стойкость к окислению
- отличную прокачиваемость при низких температурах

- ACEA E4/E7 • API CI-4 • DEUTZ DQC III-10 • MACK EO-N • MAN M 3277
- MB-APPROVAL 228.5 • RENAULT RLD-2 • VOLVO VDS-3 • MTU DDC TYPE-3
- JASO DH-1 • CUMMINS CES 20076/77/78 • GLOBAL DHD-1
- DETROIT DIESEL DDC 93K215



Fullpro HT CI-4 15W-40

Универсальное моторное масло, для бензиновых и дизельных двигателей. Предназначено для современных грузовых автомобилей и спецтехники, выполняющих нормы Euro III, а также Euro IV, не оборудованных сажевыми фильтрами.

Обеспечивает:

- применимость для смешанных парков техники
 - надежную защиту двигателя от износа
 - чистоту двигателя
 - надежную защиту двигателя от износа
 - стойкость к окислению
 - отличную прокачиваемость при низких температурах
- ACEA E7 • API CI-4/SL • DEUTZ DQC III-10 • MACK EO-N • MB-APPROVAL 228.3
• RENAULT VI RLD-2 • VOLVO VDS-3 • CAT ECF-2 • CUMMINS CES 20078/77/76
• GLOBAL DHD-1 • MAN M 3275-1 • MTU DDC TYPE 2



Fullpro GEO 15W-40

Специальное малозольное моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками разработано для двигателей тяжелых коммерческих автомобилей, работающих на сжиженном или природном газе.

Обеспечивает:

- надежную защиту двигателя от износа
- чистоту двигателя
- надежную защиту двигателя от износа в тяжелых условиях
- стойкость к окислению

• API CF • CUMMINS CES 20074



Fullmaster

Эффективная защита в тяжелых условиях и на больших дистанциях.

Это моторное масло для большегрузных транспортных средств, работающих в условиях дальних поездок с большой нагрузкой. Моторные масла поддерживают давление в двигателях большегрузных транспортных средств, работающих в тяжелых условиях, и улучшают рабочие характеристики. Это отличный выбор опытных водителей, путешествующих на большие расстояния с тяжелыми грузами.




Fullmaster 10W-30

Моторное масло для удовлетворения высоких требований со стороны легких коммерческих автомобилей. Подходит для использования в автомобилях Ford Transit до 2007 года выпуска.

Обеспечивает:

- правильную работу двигателя в широком диапазоне температур
- предотвращение образования отложений на поршнях для поддержания эффективности двигателя
- сохраняет свои характеристики до очередной замены за счет высокой термической стабильности

• API CH-4 • FORD WSS-M2C921-A

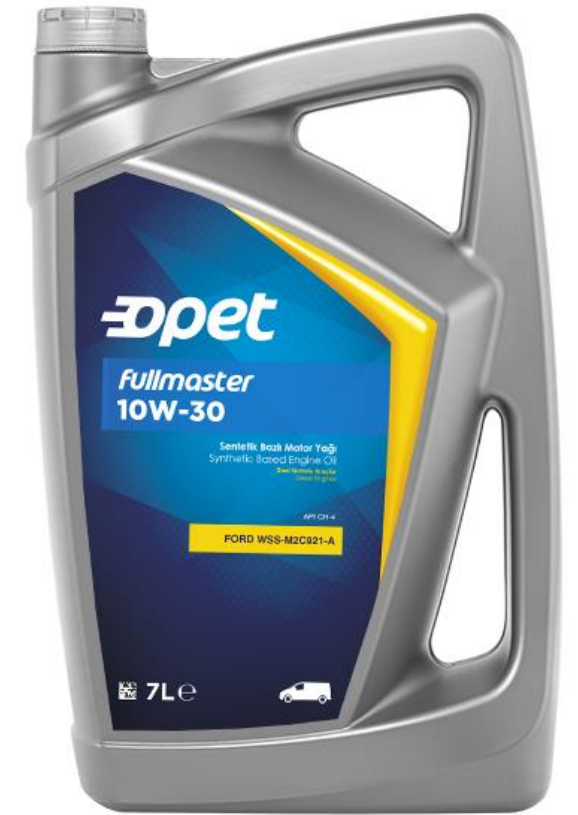


Fullmaster 10W-40

Моторное масло для тяжелых коммерческих автомобилей. Подходит для работы на сернистом топливе.

Обеспечивает:

- защиту от коррозии и ржавчины даже при использовании сернистого топлива
- чистоту деталей двигателя
- надежно защищает от износа

- API CI-4 • ACEA E7 • MB-APPROVAL 228.3 • RENAULT VI RLD-2
- VOLVO VDS-3 • MACK EO-N • CUMMINS CES 20076/77/78
- DETROIT DIESEL DDC93K215 • DEUTZ DQC III • GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1 • MTU DDC TYPE 2

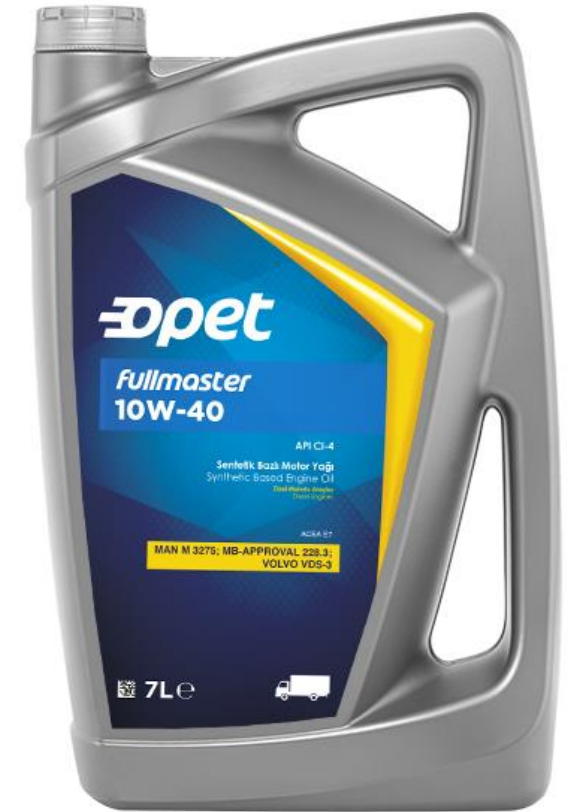

Fullmaster Turbo 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники. Подходит для автомобилей с большим пробегом.

Обеспечивает:

- надежную защиту от износа
- чистоту деталей двигателя
- снижает стоимость обслуживания

- API CH-4 • ACEA E7 • MAN 3275 • MB-APPROVAL 228.3
- RENAULT RLD-2 • VOLVO VDS-3 • MACK EO-M PLUS, EO-N
- CUMMINS 20076/77 • MTU TYPE 2



Fullmaster 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей большегрузных автомобилей. Оно полностью удовлетворяет требованиям к смазке как безнаддувных так и турбированных дизельных двигателей.

Обеспечивает:

- надежную защиту от износа
- чистоту деталей двигателя
- снижает стоимость обслуживания

- API CF-4



Fullmaster 20W-50

Моторное масло для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, работающих в условиях высоких температур. Подходит для часто используемых дизельных двигателей с большим пробегом.

Обеспечивает:

- надежную защиту от износа
- чистоту деталей двигателя
- снижает стоимость обслуживания

- API CF-4/CF



Fullmoto

Специальные решения для тех, кто заботится о своих мотоциклах

Это моторное масло выбирают страстные мотоциклисты, заботящиеся о них больше всего на свете. Масла Fullmoto Motorcycle Oil были разработаны для двух- или четырехтактных мотоциклетных двигателей, которым требуется превосходная защита при любых дорожных условиях. Они были специально разработаны, чтобы удовлетворить требования к моторным маслам ведущих мировых производителей мотоциклов.



FULLMOTO 4T 10W-40

Синтетическое моторное масло, для мототехники. Отвечает требованиям ведущих мировых производителей мотоциклов и обеспечивает превосходную защиту в самых жестких условиях эксплуатации.

Обеспечивает:

- максимальную защиту от износа
- чистоту деталей двигателя
- эффективную и точную работу трансмиссии
- полную совместимость
- отличные антипенные свойства

API SJ/SH/SG • JASO MA2/MA




FULLMOTO 4T SCT 10W-40

Синтетическое моторное масло, для скутеров. Отвечает требованиям ведущих мировых производителей скутеров и обеспечивает превосходную защиту в самых жестких условиях эксплуатации.

Обеспечивает:

- максимальную защиту от износа
- чистоту деталей двигателя
- эффективную и точную работу трансмиссии
- полную совместимость
- отличные антипенные свойства

API SJ/SH/SG • JASO MA2/MA

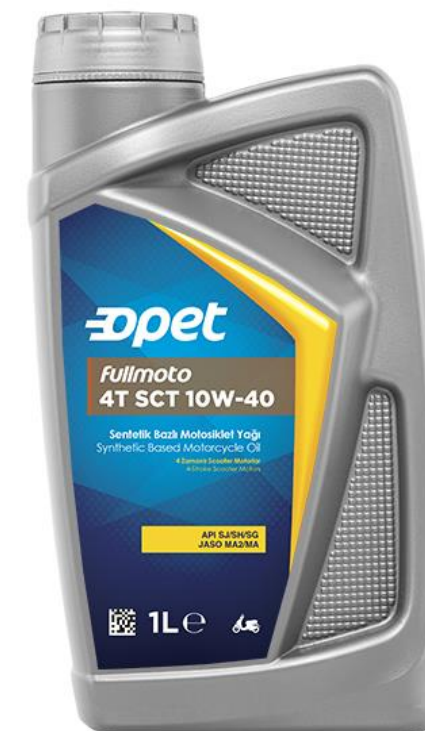

FULLMOTO 4T SCT 20W-40

Моторное масло, для скутеров. Отвечает требованиям ведущих мировых производителей скутеров и обеспечивает превосходную защиту в самых жестких условиях эксплуатации.

Обеспечивает:

- максимальную защиту от износа
- чистоту деталей двигателя
- полную совместимость
- отличные антипенные свойства

API SG • JASO MA




FULLMOTO SPR 2T

Моторное масло, для 2-х тактных двигателей мототехники. Отвечает высоким эксплуатационным характеристикам и требованиям. Гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе.

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа, задиров и прихватов
- бездымное сгорание
- низкую концентрацию масла в смеси с топливом
- оптимальную защиту от коррозии
- стойкость к высоким оборотам и перегреву

ISO-L-EGB • JASO FB

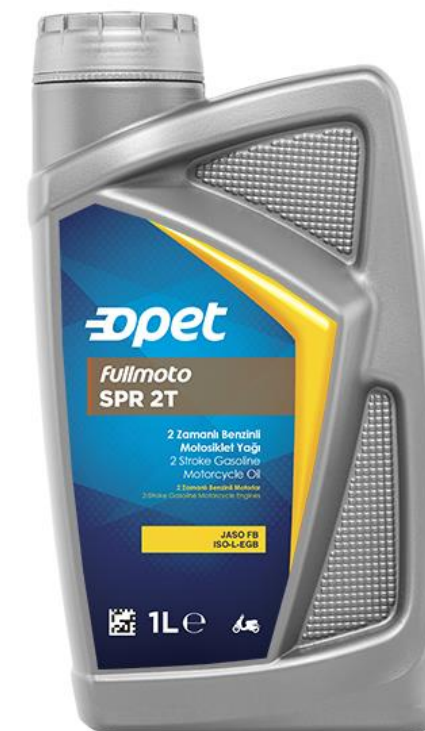

FULLMOTO 4T OUTBOARD FC-W 25W-50

Моторное масло, для 4-х тактных подвесных двигателей лодок и катеров. Отвечает высоким эксплуатационным характеристикам и требованиям. Гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках.

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа, в широком диапазоне температур
- великолепную чистоту двигателя
- низкую концентрацию масла в смеси с топливом
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины, предотвращает образование пены
- стойкость к высоким оборотам и перегреву

□ NMMA FC-W



Fullmono

Безопасный выбор сезонных моторных масел

Моторные масла Fullmono — это моносортные моторные масла, которые удовлетворяют потребности большегрузных транспортных средств и строительного оборудования. Они созданы с использованием качественных базовых масел и присадок. Моторные масла Fullmono содержат в чистоте компоненты, в которых они используются.



FULLMONO XH 50

Моносортное моторное масло Extra Performance со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Подходит для использования в дизельных двигателях с интеркулером, турбонаддувом или без наддува в экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- стойкость к высоким оборотам и перегреву

- API CF/SF



FULLMONO XH 10W

Моносортное моторное масло Super High Performance со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Подходит для использования в дизельных двигателях с интеркулером, турбонаддувом или без наддува в экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- стойкость к высоким оборотам и перегреву
- может использоваться в гидравлических системах строительной техники в соответствии с инструкцией
- API CF/SF



FULLMONO XH 30

Моносортное моторное масло Super High Performance со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Подходит для использования в дизельных двигателях с интеркулером, турбонаддувом или без наддува в экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- стойкость к высоким оборотам и перегреву

- API CF/SF



FULLMONO HD 10W

Моносортное моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Класс вязкости рекомендуется выбирать в соответствии с климатическими условиями.

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- стойкость к высоким оборотам и перегреву
- может использоваться в коробках передач, трансмиссиях и гидравлических системах в соответствии с инструкцией

- API CC/SC



FULLMONO HD 30

Моносортное моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Класс вязкости рекомендуется выбирать в соответствии с климатическими условиями.

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- стойкость к высоким оборотам и перегреву
- может использоваться в коробках передач, трансмиссиях и гидравлических системах в соответствии с инструкцией

- API CC/SC



FULLMONO HD 40

Моносортное моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Класс вязкости рекомендуется выбирать в соответствии с климатическими условиями.

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- стойкость к высоким оборотам и перегреву
- может использоваться в коробках передач, трансмиссиях и гидравлических системах в соответствии с инструкцией

- API CC/SC



FULLMONO HD 50

Моносортное моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Класс вязкости рекомендуется выбирать в соответствии с климатическими условиями.

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- стойкость к высоким оборотам и перегреву
- может использоваться в коробках передач, трансмиссиях и гидравлических системах в соответствии с инструкцией

- API CC/SC



FULLMONO HD 60

Моносортное моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Класс вязкости рекомендуется выбирать в соответствии с климатическими условиями.

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
 - термическую и окислительная стабильность
 - высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
 - стойкость к высоким оборотам и перегреву
 - может использоваться в коробках передач, трансмиссиях и гидравлических системах в соответствии с инструкцией
-
- API CC/SC



FULLMONO HD PLUS 50

Высокоэффективное сезонное моносортное моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, в состав которого входят качественные базовые масла и специальный пакет присадок. Класс вязкости рекомендуется выбирать в соответствии с климатическими условиями.

Обеспечивает:


- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- стойкость к высоким оборотам и перегреву
- может использоваться в коробках передач, трансмиссиях и гидравлических системах в соответствии с инструкцией
- API CD/SE



Fulltrac

Отличная защита в любых климатических условиях для тракторов, занятых в сельском хозяйстве

Сельскохозяйственные масла Fulltrac были разработаны для обеспечения защиты компонентов тракторов и сельскохозяйственной техники при любых климатических условиях и нагрузках. Они обеспечивают качественные и экономичные решения, благодаря качественным базовым маслам и присадкам, модифицирующим трение.

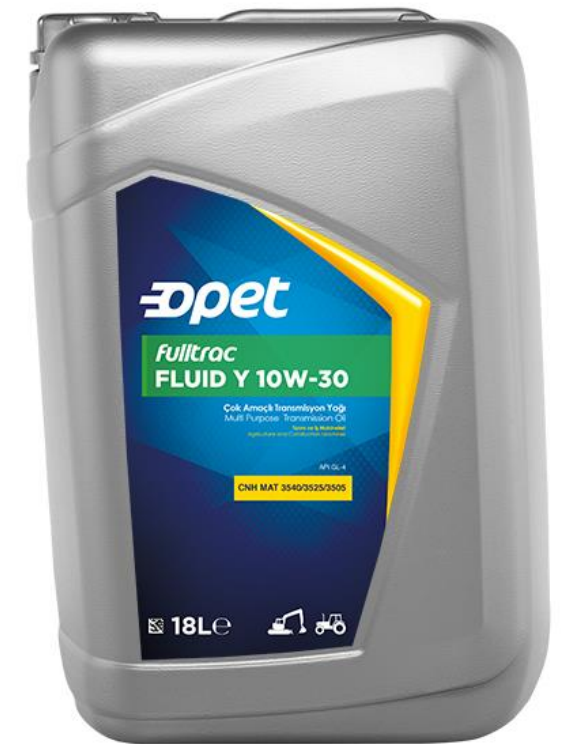

Fulltrac Fluid Y 10W-30

Высокоэффективное тракторное трансмиссионное масло (УТТО). Разработано специально для автоматических трансмиссий, мостов, мокрых тормозных систем, бортовых передач, и гидравлических систем.

Обеспечивает:

- сохранение вязкости даже в самых тяжелых условиях работы
- чистоту деталей систем
- эффективную защиту от износа

- API GL-4 • ALLISON C-4 • CAT TO-2 • AGCO-ALLIS POWER FLUID 821XL
- AGCO-Q-1826 (WHITEFARM) • CNH MAT 3505/3525/3540
- FORD ESN-M2C43, ESN-M2C48-A,B, ESN-M2C53-A,B, ESN-M2C134-A,B,C,D
- JOHN DEERE JDM J20C/D, JDM J14B/C, JDM J21A, JDT 303
- MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1141, M1143, M1145
- VOLVO WB101 • ZF TE-ML 03E, 03F 05F, 06K



Fulltrac Fluid X 10W-30

Многоцелевое трансмиссионное масло (УТТО) для автоматических и механических трансмиссий, гидравлических систем, мостов, мокрых тормозных систем, бортовых передач и коробок отбора мощности тракторов и сельскохозяйственных машин.

Обеспечивает:

- правильную работу мокрых тормозов
- надежную защиту от износа в широком диапазоне температур
- чистоту деталей систем

- API GL-4 • ALLISON C-4 • CASE MS 1210 • CNH MAT 3525
- FORD ESN-M2C86-B/C/ESN-M2C134-D • JOHN DEERE JDM J20D/C
- KUBOTA UDT FLUID • MASSEY FERGUSON CMS M 1145/1143/1141/1135
- ZF TE-ML 17E/06K/05F/03E



Fulltrac Fluid III 20W-30

Многоцелевое трансмиссионное масло для использования в механических трансмиссиях, гидравлических системах, осях, мокрых тормозах, бортовых передачах и ВОМ строительных и сельскохозяйственных машин.

Обеспечивает:

- правильную работу мокрых тормозов
- надежную защиту от износа в широком диапазоне скоростей и нагрузок

- API GL-4 • ALLISON C-4 • FENDT • FNHA-2-C-201/200
- FORD ESN-M2C86-B/C • JOHN DEERE JDM J20C/20D
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145/1143/1141/1135
- CLAAS • SAME DEUTZ FAHR



Fulltrac 2T

Высокоэффективное масло для двухтактных бензиновых двигателей. Рекомендуется для смазки двигателей бензопил. Подходит для использования в газонокосилках и опрыскивателях с двухтактными бензиновыми двигателями.

Обеспечивает:

- чистоту деталей двигателя, контролируя образование шлама и отложений
- превосходную защиту от ржавчины, коррозии и износа, а также продлевает срок службы двигателя
- работоспособность двигателя даже в экстремальных условиях эксплуатации и при высоких температурах

• JASO FB • ISO-L-EGB



Fullgear

Трансмиссионные масла для автомобилей с длительным сроком службы

Масла Fullgear Gear Oil были разработаны таким образом, чтобы обеспечить эффективную защиту и оптимальную смазку трансмиссий, дифференциалов, шестерен и коробок передач автомобилей при любых условиях эксплуатации и вождения.




Fullgear EP MT 80W

Маловязкое трансмиссионное масло для механических коробок передач, ведущих мостов и бортовых редукторов легковых и грузовых автомобилей.

Обеспечивает:

- эффективную защиту от износа
- защиту от коррозии и пенообразования
- хорошие термоокислительные свойства уменьшают возможность образования отложений
- экономию топлива

API GL-4 • MAN 341 TYPE E1 • MB-APPROVAL 235.1
• ZF TE-ML 19C/19A/17A/16A/08/06L

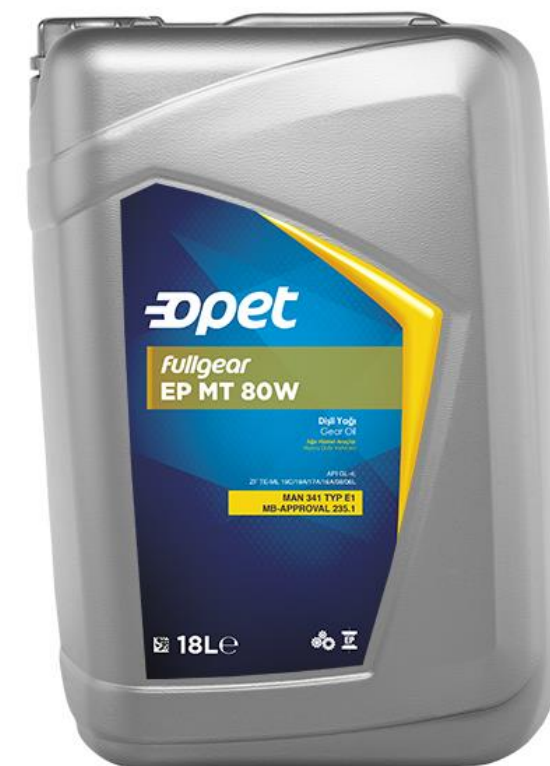

Fullgear EP 85W-140

Высокоэффективное трансмиссионное масло для трансмиссий, дифференциалов и ведущих мостов автомобильной и специальной техники.

Обеспечивает:

- высокую защиту от износа
- защиту от коррозии и пенообразования
- хорошие термоокислительные свойства уменьшают возможность образования отложений

API GL-4



Fullgear EP 80W-90

Высокоэффективное трансмиссионное масло для трансмиссий, дифференциалов и ведущих мостов автомобильной и специальной техники.

Обеспечивает:

- высокую защиту от износа
- защиту от коррозии и пенообразования
- хорошие термоокислительные свойства уменьшают возможность образования отложений

API GL-4



Fullgear FRM MT-D 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло специально разработанное для гипоидных передач, ступиц планетарных редукторов и раздаточных коробок передач.

Обеспечивает:

- эффективную защиту от износа
- отличные низкотемпературные свойства
- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает защиту от отложений
- за счёт хороших антифрикционных свойств обеспечивает снижение потерь на трение

API GL-5 • MAN 342 TYPE S1 • SCANIA STO 1:0



Fullgear FRM MT 75W-90

Синтетическое(ПАО) трансмиссионное масло специально разработанное для механических коробках передач автомобилей Mercedes Benz. Обеспечивает:

- высокий индекс вязкости обеспечивает оптимальную смазку в широком диапазоне температур
- отличные низкотемпературные свойства
- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает защиту от отложений
- за счёт хороших антифрикционных свойств обеспечивает снижение потерь на трение и снижение рабочей температуры
- защищает подшипники и зубья шестерён от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации



API GL-4 • DBL 6634.50 • MB-APPROVAL 235.11 • VW TL 52157

Fullgear FRM 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло разработанное для механических коробках передач и гипоидных передач тяжелых коммерческих автомобилей, работающих под высокой нагрузкой.

Обеспечивает:

- продолжительный межсервисный интервал
- отличные низкотемпературные свойства
- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает защиту от отложений

API GL-4/ GL-5 • ZF TE-ML 21A/19C/17B/16F/12N/12L/05A



Fullgear FRM 75W-80

Синтетическое трансмиссионное масло разработанное для тяжело нагруженных механических коробок передач с системами синхронизации или без них.

Обеспечивает:

- отличные низкотемпературные свойства
- превосходная устойчивость к сдвигу обеспечивает постоянную вязкость даже при длительных межсервисных интервалах
- оптимальное смазывание всех элементов коробки передач даже в самых тяжелых условиях

API GL-4 • MAN 341 TYPE Z4 • VOLVO 97307
• ZF TE-ML 01L/02L/16K



Fullgear FRM 75W-140

Синтетическое гипоидное трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов легких и тяжелых коммерческих автомобилей.

Обеспечивает:

- высокий индекс вязкости обеспечивает правильную работу и превосходную защиту в широком диапазоне температур
- защиту подшипники и шестерни от износа даже при высоких нагрузках
- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает защиту от отложений

API GL-5/MT-1 • ARVIN MERITOR 0-76-M • FORD WSL-M2C192-A •
MACK GO-J • MIL-PRF-2105 E/L-2105 B • SAE J2360 • SCANIA STO
1:0 • ZF TE-ML 21B/19C/16F/12B/07A/05A



Fullgear FRM PLUS 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло разработанное для механических коробках передач и гипоидных передач тяжелых коммерческих автомобилей, работающих под высокой нагрузкой.

Обеспечивает:

- высокий индекс вязкости обеспечивает оптимальную смазку в широком диапазоне температур
- отличные низкотемпературные свойства
- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает защиту от отложений
- защищает подшипники и зубья шестерён от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации

API GL-4/GL-5/MT-1 • ARVIN MERITOR 0-76-N • DAF • IVECO • MAN 341 TYPE Z2 • MAN 342 TYPE S1 • MACK GO-J • MB APPROVAL 235.8 • MIL-L-2105E • SCANIA STO 1:0 • VOLVO 97312 • ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12N/12L/12B/16F/17B/19C/21B



Fullgear LS 80W-90

Трансмиссионное масло для дифференциалов с ограниченным скольжением (LS) и конических передач испытывающие ударные и высокие нагрузки.

Обеспечивает:

- эффективную защиту от износа дифференциалов с ограниченным скольжением LSD
- защиту от коррозии и пенообразования
- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает защиту от отложений

API GL-5 • ARVIN MERITOR AXLES • DAF • MAN 342 TYPE M1 • MB APPROVAL 235.0 • MIL-L-2105D • VOITH 3.339/3.325 • VOLVO 97316/97310 • ZF TE-ML 21C/21A/19B/17B/16E/16D/16C/16B/12C/07A/05C



Fullgear HYP EP 75W-80

Синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для использования в механических коробках передач легковых автомобилей производства .

Обеспечивает:

- высокую несущую способность
- отличные низкотемпературные свойства
- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает защиту от отложений

API GL-4 PLUS/GL-5 • PSA B71 2330



Fullgear HYP EP 75W-90

Высокоэффективное трансмиссионное масло для гипоидных передач, дифференциалов и мостов.

Обеспечивает:

- надёжную защиту в экстремальных условиях эксплуатации
- возможность использования в механических коробках передач, если данная спецификация масла рекомендована производителем

API GL-5 • MAN 342 M-2 • ZF TE-ML 05A/7A/12E/16B,C,D/17B/19B/21B



FULLGEAR HYP EP 80W-90

Трансмиссионное масло для гипоидных передач, дифференциалов. Специальная формула обеспечивает превосходную защиту от износа, в самых экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- высокую стойкость к высоким оборотам, перегреву и ударным нагрузкам

• API GL-5 • MAN 342 M2 • MIL-L-2105D • ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, 16C, 16D, 21A • ZF TE-ML 17B, 19B (SAE 80W-90)



FULLGEAR HYP EP MT 90

Трансмиссионное масло для гипоидных передач, дифференциалов большегрузных автомобилей. Специальная формула обеспечивает превосходную защиту от износа, в самых экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
 - термическую и окислительная стабильность
 - высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
 - высокую стойкость к высоким оборотам, перегреву и ударным нагрузкам
-
- API GL-5 • DAF • MAN 342 TYP M1 • MB-APPROVAL 235.0
 - MIL-L-2105 D • VOITH 3.339/3.325 • VOLVO 97316/97310
 - ZF TE-ML 21A/19B/17B/16C



FULLGEAR HYP EP 85W-140

Высокоэффективное автомобильное трансмиссионное масло для гипоидных передач, дифференциалов и мостов, работающих в экстремальных условиях. Его специальный состав обеспечивает превосходную защиту от износа в экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- высокую стойкость к высоким оборотам, перегреву и ударным нагрузкам

• API GL-5 • MAN 342 M2 • MIL-L-2105D • ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, 16C, 16D, 21A • ZF TE-ML 17B, 19B (SAE 80W-90)




FULLGEAR HYP MT 80W-90

Высокоэффективное автомобильное трансмиссионное масло для гипоидных передач, дифференциалов и мостов, работающих в экстремальных условиях. Его специальный состав обеспечивает превосходную защиту от износа в экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
 - термическую и окислительная стабильность
 - высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
 - высокую стойкость к высоким оборотам, перегреву и ударным нагрузкам
 - специально разработано для осей Mercedes Benz с гипоидным редуктором HL-6
- API GL-5/MT-1 • ARVIN MERITOR 0-76-D • DETROIT DIESEL93K219.02 • JOHN DEERE JDM J11E • MAN 341 TYPE GA1 • MAN 342 TYPE M3 • MB APPROVAL 235.20
• MACK GO-J • SAE J2360 • SCANIA STO 1:0 • ZF TE-ML 05A, 07A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

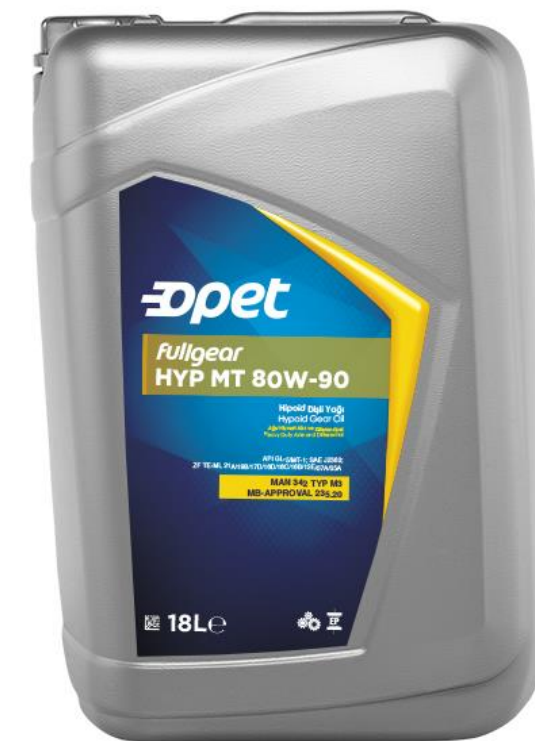

FULLGEAR HYP PLUS 85W-140

Высокоэффективное автомобильное трансмиссионное масло для гипоидных передач, дифференциалов и мостов, где требуются спецификации API GL-5/MT-1 и SAE J2369. Его специальный состав обеспечивает превосходную защиту от износа в экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- высокую стойкость к высоким оборотам, перегреву и ударным нагрузкам

- SAE J2360 • API GL-5/MT-1 • MACK GO-J • NATO O-226
- SCANIA STO 1:0



FULLGEAR FD 10W-30

Универсальное трансмиссионное масло для механических и автоматических коробок передач. Качественные базовые масла и антифрикционные присадки в составе обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики. Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительную стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- высокую стойкость к высоким оборотам, перегреву и ударным нагрузкам
- совместимость с системами мокрых тормозов

- ALLISON C-4 • API GL-4 • CAT TO-2 • CNH MAT3525 •
- VCE WB 101 • ZF TE-ML 21F/17E/06K/05F/03E



FULLGEAR FD 20W-40

Трансмиссионное масло для строительной и специальной техники. Качественные базовые масла и присадки для дифференциалов повышенного трения в составе обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики

Обеспечивает:

- отличную защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- высокую стойкость к высоким оборотам, перегреву и ударным нагрузкам
- совместимость с системами мокрых тормозов

• API GL-4 • ZF TE ML 03E/05F/06K/17E/21F



FULLGEAR FD 80W-140

Трансмиссионное масло для строительной и специальной техники. Качественные базовые масла и присадки для дифференциалов повышенного трения в составе обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики

Обеспечивает:

- высокую защиту от износа
- термическую и окислительная стабильность
- высокую защиту от коррозии, окисления, ржавчины,
- высокую стойкость к высоким оборотам, перегреву и ударным нагрузкам
- совместимость с системами мокрых тормозов

• ZF TE-ML 21F / 06K / 05F • API GL-4



FULLGEAR 90

Минеральное трансмиссионное масло для специальной техники и узлов .

Обеспечивает:

- эффективную защиту от ржавчины и коррозии
- минимальное пенообразование
- рекомендуется для использования в зубчатых передачах, синхронизированных коробках передач и дифференциалах, не работающих под высокой нагрузкой

- API GL-1



FULLGEAR 140

Минеральное трансмиссионное масло для специальной техники и узлов .

Обеспечивает:

- эффективную защиту от ржавчины и коррозии
- минимальное пенообразование
- рекомендуется для использования в зубчатых передачах, синхронизированных коробках передач и дифференциалах, не работающих под высокой нагрузкой

- API GL-1



FULLGEAR CT 10W

Многоцелевое трансмиссионное масло для специальной техники, узлов и агрегатов.

Разработано с учетом требований ведущих производителей техники, особенно Caterpillar. Для строительной техники работающей в экстремальных условиях эксплуатации.

Обеспечивает:

- эффективную защиту от ржавчины и коррозии
- минимальное пенообразование
- максимальную совместимость с материалами
- высокую стойкость к окислению

- ALLISON C-4 • CAT TO-4 • KOMATSU KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C



FULLGEAR CT 30

Многоцелевое трансмиссионное масло для специальной техники, узлов и агрегатов.

Разработано с учетом требований ведущих производителей техники, особенно Caterpillar. Для строительной техники работающей в экстремальных условиях эксплуатации.

Обеспечивает:

- эффективную защиту от ржавчины и коррозии
- минимальное пенообразование
- максимальную совместимость с материалами
- высокую стойкость к окислению

- ALLISON C-4 • CAT TO-4 • KOMATSU KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C



FULLGEAR CT 50

Многоцелевое трансмиссионное масло для специальной техники, узлов и агрегатов.

Разработано с учетом требований ведущих производителей техники, особенно Caterpillar. Для строительной техники работающей в экстремальных условиях эксплуатации.

Обеспечивает:

- эффективную защиту от ржавчины и коррозии
- минимальное пенообразование
- максимальную совместимость с материалами
- высокую стойкость к окислению


- ALLISON C-4 • CAT TO-4 • KOMATSU KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C



ATF

Отличный выбор для автоматической коробки передач вашего автомобиля

Масла для автоматических трансмиссий ATF были разработаны таким образом, чтобы удовлетворить потребности систем автоматических трансмиссий с электронным управлением, которые работают в самых сложных условиях. Благодаря своим высокотехнологичным присадкам они удовлетворяют требованиям ведущих производителей трансмиссий к смазке и защите на самом высоком уровне.

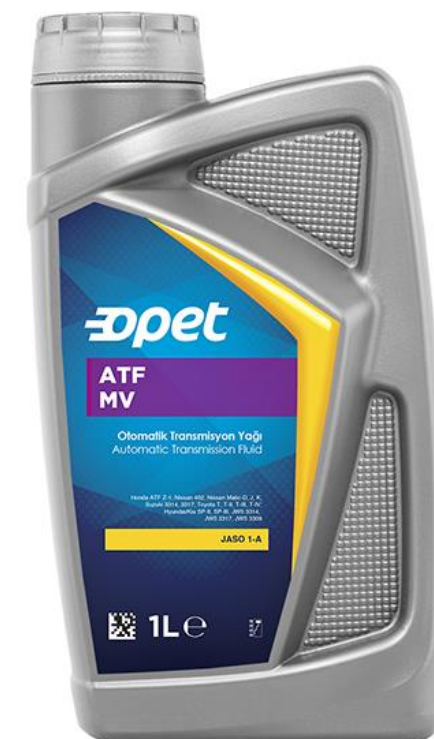


ATF CVT

Синтетическая жидкость для бесступенчатых трансмиссий легковых автомобилей.

Обеспечивает:

- эффективную защиту от износа даже при очень низких температурах и высоких нагрузках
- снижение затрат на техническое обслуживание
- стабильную работу в широком диапазоне рабочих температур.

- CHRYSLER NS-2 / CVTF+4 • CVT FLUID J1 • CVT FLUID DFE
- DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC • FORD CVT23 • HONDA HCF-2
- MAZDA CVTF 3320 • MINI COOPER EXL799 • MMC DIAQUEEN ATF SP-III
- NISSAN CVT FLUID NS-1 / NS-2 / NS-3 • SUBARU I-CVT / I-CVT FG
- SUZUKI CVT FLUID 3320 • SUZUKI CVT FLUID GREEN 1 / 2
- TOYOTA CVT FLUID TC / TE

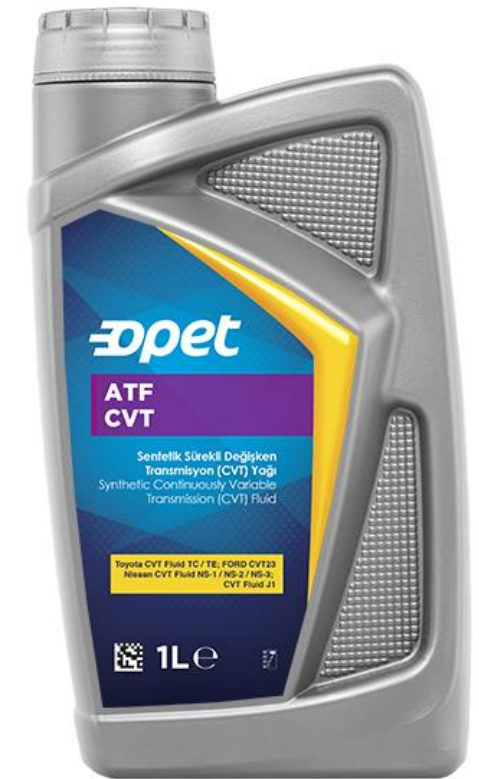


ATF MV

Жидкость для автоматических трансмиссий. Подходит для использования в японских легковых автомобилях, для которых рекомендована спецификация JASO 1-A.

Обеспечивает:

- надежную работу в течение длительного интервала замены
- эффективную защиту от износа даже при очень низких температурах и высоких нагрузках
- снижение затрат на техническое обслуживание

• JASO 1-A • TOYOTA TYPE T, JWS 3324, JWS 3309 • MITSUBISHI SP-III, ATF-J2
• HONDA ATF Z-1 • HYUNDAI/KIA SP-III • HYUNDAI ATF RED-1K • ISUZU GENUINE ATF • SUBARU ATF • SUZUKI MATIC J, MATIC D ATF • NISSAN FLUID A, NISSAN MATIC-D, J, K • LAND ROVER N402 • BMW ETL-7045, ETL-7045 E, ETL-8072 B, LA 2634 • GM 6032M(D), GM 6137M(E), GM 6417M(G), GMN10055(H) • MB-APPROVAL 236.1, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10 • VW G 052 025, VW GUS 00 162

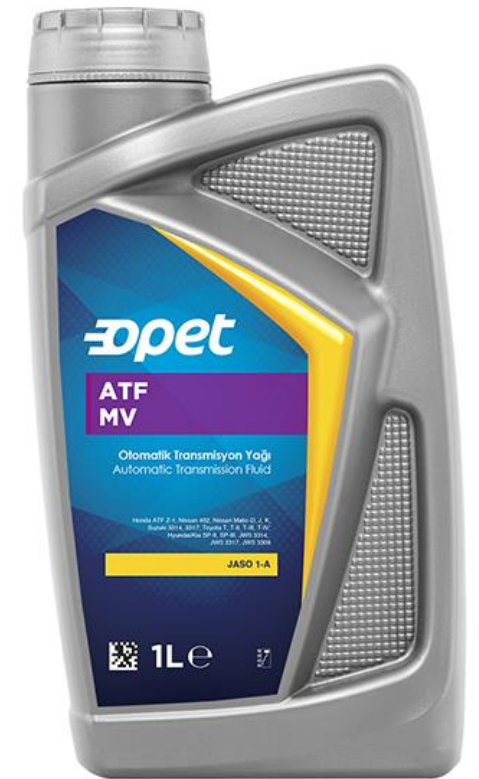


ATF DX VI

Жидкость для автоматических трансмиссий с низкой вязкостью, соответствующая спецификациям GM Dexron VI, Ford Mercon LV и JASO 1-A LV.

Обеспечивает:

- надежную работу в течение длительного интервала замены
- эффективную защиту от износа даже при очень низких температурах и высоких нагрузках
- отличную топливную экономичность

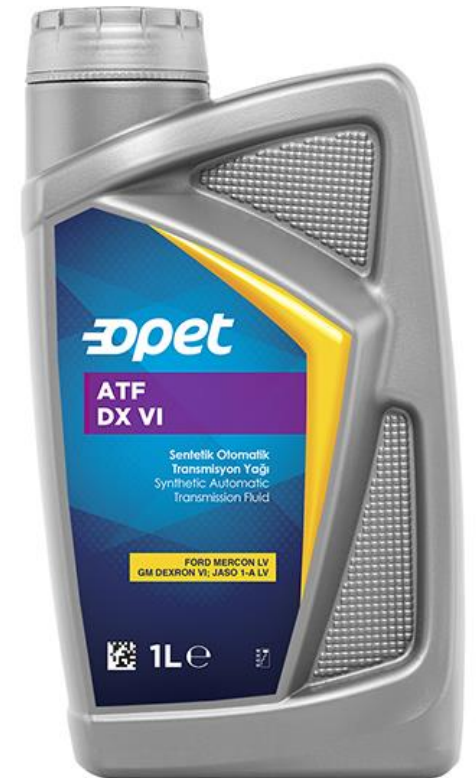

• GM DEXRON VI • FORD MERCON LV • JASO 1-A LV

ATF DX III

Жидкость ATF, разработанная в соответствии со спецификациями Dexron III G и Ford Mercon ведущих производителей трансмиссий.

Обеспечивает:

- надежную работу трансмиссии
- плавное переключение передач в широком диапазоне рабочих температур

- ALLISON C-4 • FORD MERCON • GM DEXRON III G • GM TYPE A SUFFIX A
- MAN 339 TYPE V1/Z1 • MB-APPROVAL 236.5/236.1 • VOITH H55.6335.xx
- VOLVO 97341 • ZF TE-ML 21L/17C/14A/11B/09/05L/04D/03D/02F



ATF DX II

Жидкость ATF, разработанная в соответствии со спецификацией Dexron II.

Обеспечивает:

- надежную работу трансмиссии
- плавное переключение передач в широком диапазоне рабочих температур



- ALLISON C-4 • FORD MERCON • GM DEXRON IID • GM TYPE A SUFFIX A
- MAN 339 TYPE V1/Z1 • MB-APPROVAL 236.1 • VOITH H55.6335.xx
- VOLVO 97341 • ZF TE-ML17C/14B/14A/11B/09/04D/03D/02F

АТФ ХО

Жидкость АТФ, разработанная в соответствии со спецификациями современных автоматических трансмиссий грузовиков.

Обеспечивает:

- надежную защиту от износа в при высоких нагрузках в самом широком диапазоне эксплуатационных условий
- отличные эксплуатационные характеристики при низких и очень высоких температурах
- плавное переключение передач в широком диапазоне рабочих температур

- VOITH H55.6336.xx • ALLISON C-4 • ALLISON TES-295 • FORD MERCON
- GM DEXRON III-H • MAN 339 TYPE V2/Z2/Z11 • MB-APPROVAL 236.9
- VOLVO 97341 • ZF TE-ML 20B / 14B / 03D



antifreeze & hbf

Специальные жидкости для достижения высокой надежности вашего автомобиля

Automotive-Special Products предоставляет решения для таких компонентов вашего автомобиля, таких как система охлаждения и тормозные механизмы. Сверхвысокие характеристики защиты, обеспечиваемые моторным маслом, дополняются специальными жидкостями для систем автомобилей.



EXTENDED LIFE ANTIFREEZE

Концентрат антифриза с увеличенным сроком службы на основе этиленгликоля и присадок (OAT) технологии
Обеспечивает:

- увеличенные интервалы замены
- эффективную защиту от коррозии
- совместимость с компонентами системы охлаждения
- цвет антифриза оранжевый

• DAF 74002 PERFORMANCES • ASTM D 3306 • CUMMINS (ISBe motorlar) • DEUTZ TR-0199-99-1115 • FORD WSS-M97B44-D • GM 6277M • JOHN DEERE • MB-APPROVAL 325.3 • MWM 0199-99-2091 • MTU/WARTSILA/WAUKESHA • KOBELCO/KOMATSU/LIEBHERR • RENAULT TYPE D • VOLVO • VW TL 774-F • MAN 324 TYP SNF



SUPER ANTIFREEZE

Готовый антифриза с увеличенным сроком службы на основе этиленгликоля и пакетом специальных присадок Обеспечивает:

- увеличенные интервалы замены
- эффективную защиту от коррозии
- совместимость с компонентами системы охлаждения
- цвет антифриза синий

• BS 6580:1992 • TS 3582



ANTIFREEZE SPECIAL

Концентрат антифриза на основе этиленгликоля и пакета присадок ингибиторов коррозии, содержащий соли органических кислот и силикатные соединения

Обеспечивает:

- увеличенные интервалы замены
 - эффективную защиту от коррозии
 - совместимость с компонентами системы охлаждения
 - цвет антифриза бирюзовый
-
- DEUTZ TR-0199-99-1115 • ASTM D 4985/3306 • AFNOR NF R 15-601
 - BMW N 600 69.0 • BS 6580:1992 • JENBACHER TA-Nr. 1000-0201
 - LIEBHERR TLV 035/23009 A • MAN 324 TYP NF • MB-APPROVAL 325.0 • MTU MTL 5048 • OPEL/GM B 040 0240 • ÖNORM V 5123 • PORSCHE 968/944/928/924 • SAE J1034 • VW TL 774-C



НВF DOT 4

Синтетическая гидравлическая тормозная жидкость со сверхвысокими характеристиками на основе полиэтиленгликоля.

Обеспечивает:

- безопасную работу тормозов даже при высоких температурах
- максимальную защиту тормозной системы, увеличивая срок службы компонентов системы
- смешивается с другими гидравлическими тормозными жидкостями аналогичного качества

• FMVSS 116 DOT-4 • ISO 4925 • SAE J 1704/1703



НВF DOT 3

Синтетическая гидравлическая тормозная жидкость со сверхвысокими характеристиками на основе полиэтиленгликоля.

Обеспечивает:

- безопасную работу тормозов даже при высоких температурах
- максимальную защиту тормозной системы, увеличивая срок службы компонентов системы
- смешивается с другими гидравлическими тормозными жидкостями аналогичного качества

• FMVSS 116 DOT-3 • ISO 4925 • SAE J 1703



dura

Масла для гидравлической системы работаюие в любых условиях эксплуатации

Масла Dura Hydraulic System Oils разработаны и изготовлены таким образом, чтобы их можно было безопасно использовать в гидравлических системах при любых условиях эксплуатации. Они обеспечивают бесперебойную работу гидравлических систем и повышают эффективность, предотвращая износ, окисление, образование ржавчины, коррозии, нагара и пены.



Dura T Series

Dura T Series — это масла с высоким индексом вязкости для гидравлических систем, подходящее для использования в широком диапазоне температур. Обеспечивает превосходную защиту гидравлических систем в экстремальных условиях эксплуатации. Выпускается в большинстве востребованных классов вязкости от ISO VG 15 до ISO VG 100

Обеспечивает:

- надежную защиту системы в широком диапазоне рабочих температур
- отличную фильтруемость и водоотделение

- DENISON HF-2/HF-1/HF-0 • DIN 51524 Part 3 (HVLP)
- EATON BROCHURE 03-401-2010 • EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E
- FIVES CINCINNATI P-68, P-69, P-70 • ISO 11158 HL, HM, HV • JCMAS HK
- SAE MS 1004 • U.S. STEEL 126



Dura Series

Dura T Series — это высокоэффективное масло для гидравлических систем, подходящее для использования в широком диапазоне температур. Обеспечивает превосходную защиту гидравлических систем от коррозии и износа.

Выпускается в большинстве востребованных классов вязкости от ISO VG 32 до ISO VG 100

Обеспечивает:

- надежную защиту системы в широком диапазоне рабочих температур
- отличную фильтруемость и водоотделение

- DENISON HF-2/HF-1/HF-0 • DIN 51524 PART 2 (HLP)
- EATON BROCHURE 93-401-2010 • EATON LUB. SPEC. E-FDGN-TB002-E
- FIVES CINCINNATI P-70/P-69/P-68 • GM LS-2 • ISO 11158, HM • JCMAS HK
- SAE MS1004 • U.S. STEEL 126



optima

Высокая производительность и эффективная защита для редукторов вашего предприятия

Редукторные масла Optima разработаны для промышленных редукторов, работающих в сложных условиях. Они повышают эффективность работы зубчатых передач и подшипников, обеспечивая эффективную защиту и высокую производительность для промышленных закрытых систем.



Optima Series

Серия Optima — это высокоэффективные промышленные редукторные масла, разработанные для закрытых зубчатых передач, работающих в условиях высоких нагрузок. Выпускается в большинстве востребованных классов вязкости от ISO VG 68 до ISO VG 320

Обеспечивает:

- эффективную защиту от износа промышленных редукторов
- отличную деэмульгирующую способность
- Надежную защиту от коррозии

• DIN 51517 Part 3 (CLP) • AGMA 9005-E02 • AIST 224



ARGA

Автомобильные смазки для удовлетворения потребностей вашей техники при любых условиях эксплуатации

Смазки ARGA созданы, чтобы помочь вашим автомобилям работать с максимальной производительностью и снижают затраты на техническое обслуживание. Они обеспечивают надежную защиту даже для систем, подвергающихся воздействию высокого давления, высоких температур, вибрационных и ударных нагрузок.



Arga Complex 2

Arga Complex 2 смазка на высококачественных базовых маслах и литиевом комплексном мыле с добавлением противозадирных (EP) и противоизносных (AW) присадок для использования в условиях повышенных температур и необходима высокая механическая стабильность. Подходит для ступичных подшипников.

Обеспечивает:

- надежную защиту узлов при тяжелых нагрузках
- отличные характеристики при высоких температурах
- высокую механическую стабильность
- стойкость к вымыванию водой

- DIN KP2N-30



Arga Super EPX 2

Arga Super EPX 2 — многоцелевая смазка на литиевой основе, содержащая дисульфид молибдена (MoS₂). Обладает высокой грузоподъемностью и отличной защитой от износа. Рекомендуются для смазывания деталей машин, подвергающихся ударным или вибрационным нагрузкам.

Обеспечивает:

- надежную защиту узлов от износа при вибрационных и ударных нагрузках
- защиту от коррозии
- стойкость к вымыванию водой

- DIN KPF2K-30



Arga Super EP Series

Серия Arga Super EP представляет собой автомобильные смазки на литиевой основе с EP присадками. Они обеспечивают превосходную защиту узлов с рабочей температурой от -20°C до 120°C. Подходят для систем, работающих с высокой нагрузкой. Выпускаются в классах NLGI 00, 0, 1, 2, 3

Обеспечивают:

- надежную защиту узлов от износа
- защиту от коррозии
- стойкость к вымыванию водой



Arga B Series

Серия Arga B представляет собой смазки на литиевой основе без EP присадок. Они обеспечивают работу узлов с рабочей температурой от -20°C до 120°C, не подверженных высоким нагрузкам. Выпускаются в классах NLGI 2 и 3

Обеспечивают:

- снижение трения и износа
- защиту от коррозии
- стойкость к вымыванию водой



marine

Правильный выбор для судовых дизельных двигателей

Морские масла – безопасное решение для профессионалов, основной сферой деятельности которых является морской транспорт. Морские масла разработаны с учетом потребности для судовых дизельных двигателей с низкой, средней и высокой скоростью вращения, работающих в сложных условиях морского флота.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

